
WSRC101 Inter à récepteur radio



Recommandations de sécurité

1. Ne pas laisser à la portée des enfants.
2. si le câble du moteur est abimé, ne pas brancher le moteur.
3. vérifier les fils avant l'installation
4. S'assurer que les fils bleu et marron sont bien connectés

1 . Caractéristiques

Récepteur

alim: AC185-240V, 50Hz/60Hz

puissance moteur: 500w max

le récepteur coupe le courant après 4 minutes de fonctionnement continu.

2 . connexions



- 1 . **L** phase 220V (MARRON)
 - 2 . **N** neutre 220V (BLEU)
 - 3 . **N** neutre Moteur (BLEU)
 - 4 . **M** Moteur montée/descente
(marron/noir)
 - 5 . **M** Moteur montée/descente
(marron/noir)
-


Programmation INTER à récepteur RADIO intégré . RC101



Après la mise sous tension , le moteur va faire un bref mouvement dans chaque sens , appuyer sur le bouton « stop » de l'inter jusqu'à ce que le moteur refasse le même mouvement dans chaque sens .




Dans les 10 secondes suivantes , appuyer simultanément sur les touches montée et descente de la télécommande , puis sur stop .

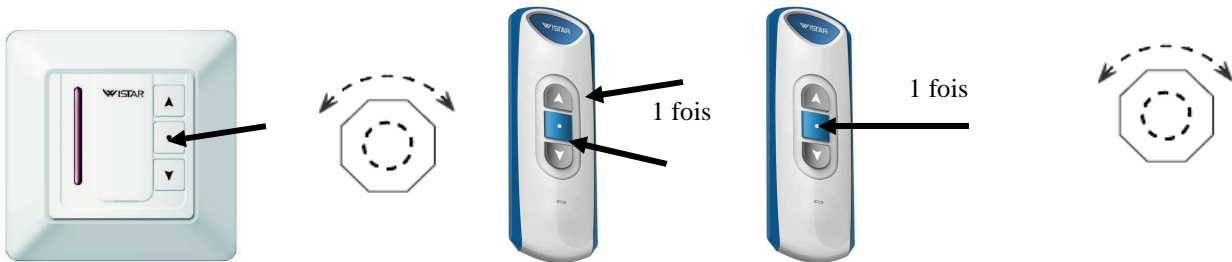

le moteur va faire à nouveau un bref mouvement dans chaque sens pour indiquer la programmation est correcte . Vous pouvez utiliser la télécommande .

Copier un nouvel émetteur :

appuyer simultanément sur les touches montée et descente de la télécommande déjà programmée , puis 8 fois sur stop .le moteur va faire un bref mouvement dans chaque sens
appuyer simultanément sur les touches montée et descente de la télécommande a programmer , puis 1 fois sur stop .le moteur va faire un bref mouvement dans chaque sens

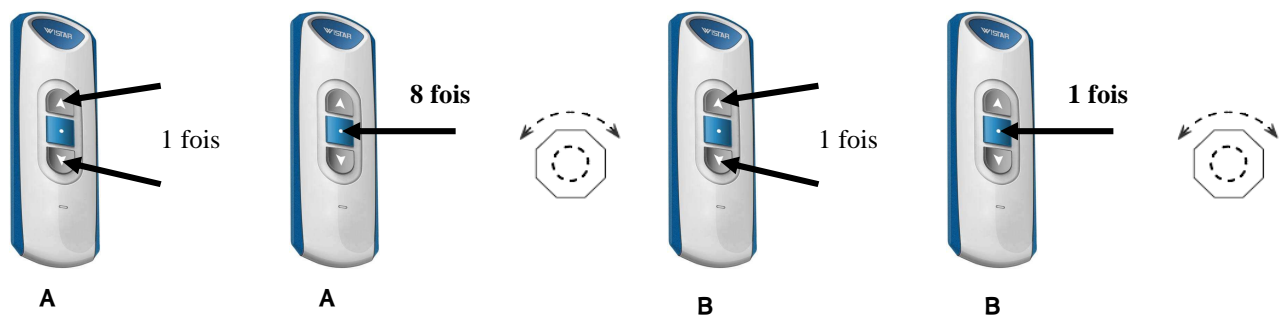

Désinstaller tous les émetteurs :



Changer le sens de montée descente :



Mode PAS à PAS :

Permet de faire des réglages précis des fins de course moteur .



Chaque appui sur montée ou descente fait tourner le moteur d' 1/4 de tour , un appui de 3 secondes permet de faire manœuvrer le moteur en continu . Répéter la manipulation pour sortir du mode pas à pas .

Autom-éco

motorisations et accessoires



de porte de garage , portail , volet et store

www.automeco.fr